

CATALOGO PRODOTTI 2023

Tende da sole ed accessori

MANIFATTURA ITALIANA



controluce
T E N D E

Il presente catalogo illustra la gamma di prodotti che **Controluce Tende** mette a vostra disposizione, una selezione di prodotti con caratteristiche tecniche e fasce di prezzo in grado di soddisfare qualunque esigenza in termini di ambientazione, tipologia di posa e gusto estetico.

La nostra azienda, opera da oltre quarant'anni nel mercato del confezionamento e posa delle coperture da sole ed è sempre stata attenta a selezionare la miglior qualità di accessori della produzione industriale italiana.

Ciò che ci contraddistingue è l'artigianalità della produzione, il rapporto diretto con il cliente senza passaggi di venditori oltre all'estrema disponibilità e cortesia.

Essendo confezionisti possiamo soddisfare tutte le eventuali esigenze dei Vs. clienti, sia per produzioni fuori standard sia per manutenzione su tende esistenti.

Possiamo soddisfare anche tutte quelle particolari esigenze legate all'installazione del prodotto quali la fornitura di lamierini e coprifili, staffe e realizzazioni in ferro, oltre che fornire il supporto per il servizio di posa in opera.



LEGENDA

Resistenza al vento

Classe 1 = Discreta

Classe 2 = Buona

Classe 3 = Ottima

Protezioni

 Protezione solare

 Protezione invernale

 Impermeabile

 Resistente al vento

 Protezione zanzare





STANDARD

Mod. STANDARD

Tenda a cappottina

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cappottina in alluminio con settore circolare e raggiera ad angolo di 90°.
Dimensioni variabili.

Dimensioni:

Larghezza Max. 6mt

Sporgenza Max. 1,8mt

Classe resistenza al vento: 3



Mod. STANDARD 3 SPICCHI

Larghezza cm

Sporgenza cm	100	150	200	250	300	350	400
60							
80							
100							

MISURE DISPONIBILI H x L

Mod. STANDARD 4 SPICCHI

Larghezza cm


Sporgenza cm	100	150	200	250	300	350	400
80							
100							
120							
140							
160							

MISURE DISPONIBILI H x L


DI SERIE ARMATURA VR. 7035 **N.B.** 3 SUPPORTI PARETE X L. SUPERIORE A 250

Mod. STANDARD


INFO E INGOMBRI

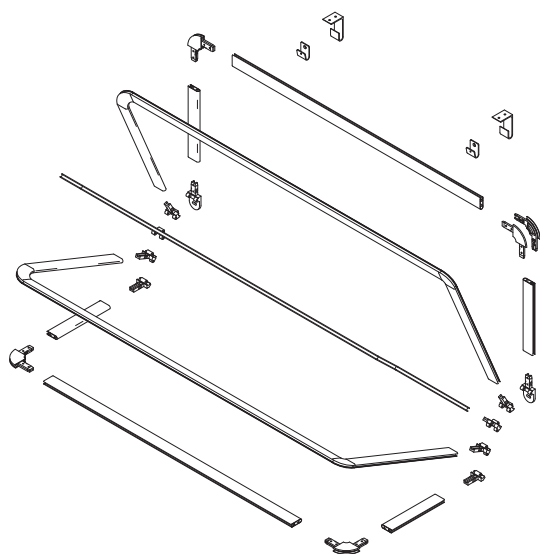

Ingombri chiusa



Sezione profilo



Avvolgitore



Staffe



TABELLA COLORI STANDARD



RAL 9010 RAL 7035 RAL 1013

Per tutte le altre colorazioni vedi pag. 74

MOTORI

- Kit cappottina motorizzata comprensivo di : motore + cassonetto + rullo + staffe + accessori
- motore del cliente suppl.
- comando ad argano
- kit interno vano 2 supporti + 2 squadrette
- kit interno vano 3 supporti + 2 squadrette

SUPPLEMENTI TESSUTI

- Serie Liberty – tessuto fuori campionario + 10%
- Serie Reverse – Impermeabile + 20%
- Serie Tempotestar - pvc saldato + 10%





GRADINI

Mod. GRADINI

Tenda a cappottina

CARATTERISTICHE TECNICHE


Cappottina in alluminio con settore circolare e raggiera ad angolo di 90° con modulo distanziatore. Dimensioni variabili.

Dimensioni:

Larghezza Max. 6mt

Sporgenza Max. 1,8mt

Classe resistenza al vento: 3

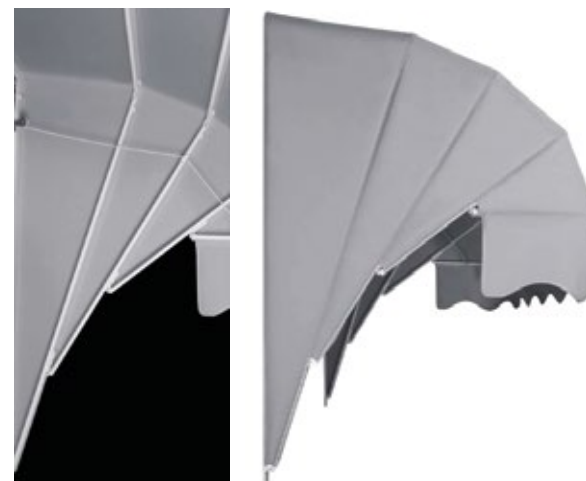

Mod. GRADINI

Larghezza cm

Sporgenza cm	100	150	200	250	300	350	400
80 - 3 spicchi							
100 - 3 spicchi							
130 - 4 spicchi	—						
140 - 4 spicchi	—						


MISURE DISPONIBILI H x L

N.B. 3 SUPPORTI PARETE X L. SUPERIORE A 250


DI SERIE ARMATURA VR. 7035

Mod. GRADINI


INFO E INGOMBRI

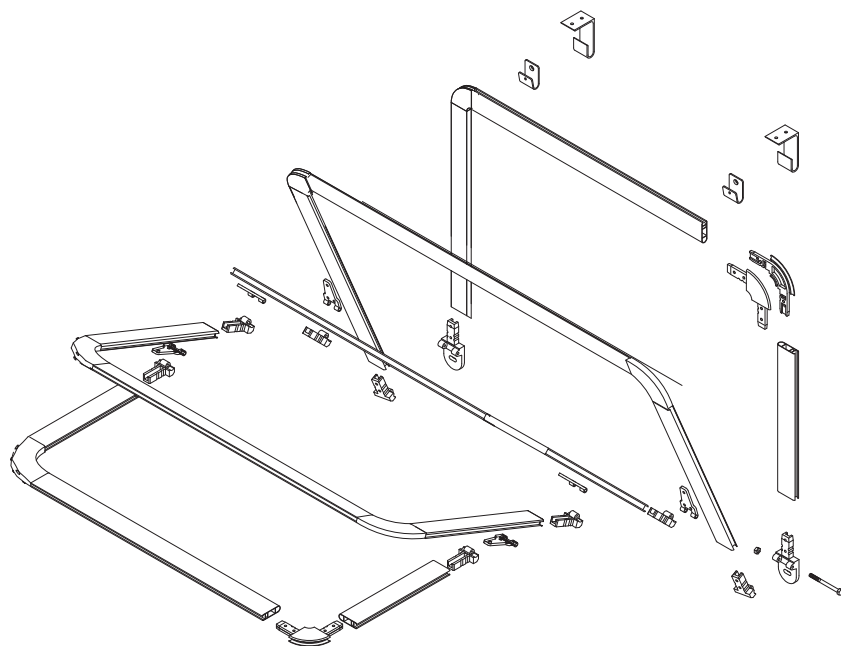

Ingombri chiusa



Sezione profilo



Avvolgitore



Staffe



TABELLA COLORI STANDARD



RAL 9010 RAL 7035 RAL 1013

Per tutte le altre colorazioni vedi pag. 74

MOTORI

- Kit cappottina motorizzata comprensivo di : motore + cassonetto + rullo + staffe + accessori
- motore del cliente suppl.
- comando ad argano
- kit interno vano 2 supporti + 2 squadrette
- kit interno vano 3 supporti + 2 squadrette

SUPPLEMENTI TESSUTI

- Serie Liberty – tessuto fuori campionario + 10%
- Serie Reverse – Impermeabile + 20%
- Serie Tempotestar - pvc saldato + 10%





PROLUNGATA

Mod. PROLUNGATA

Tenda a cappottina

CARATTERISTICHE TECNICHE


Cappottina in alluminio con settore circolare e raggiera ad angolo di 90° con modulo distanziatore. Dimensioni variabili.

Dimensioni:

Larghezza Max. 6mt

Sporgenza Max. 1,6mt

Classe resistenza al vento: 3

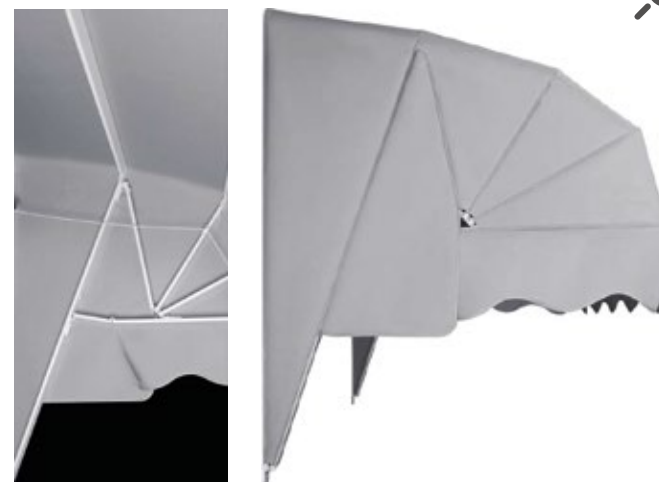

Mod. PROLUNGATA

Larghezza cm

Sporgenza cm	100	150	200	250	300	350	400
80 - 3 spicchi							
100 - 3 spicchi							
130 - 4 spicchi	—						
140 - 4 spicchi	—						


MISURE DISPONIBILI H x L

N.B. 3 SUPPORTI PARETE X L. SUPERIORE A 250


DI SERIE ARMATURA VR. 7035

Mod. PROLUNGATA


INFO E INGOMBRI

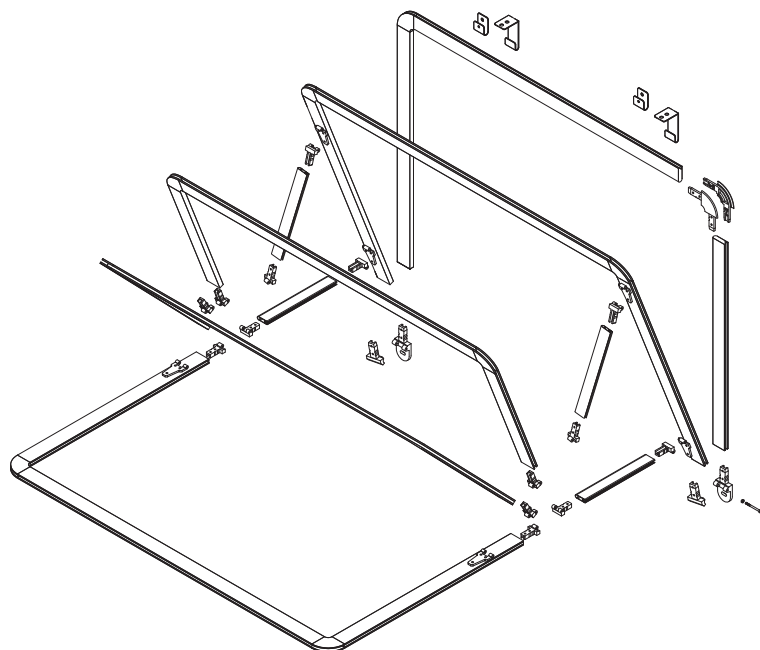

Ingombri chiusa



Sezione profilo



Avvolgitore



Staffe



TABELLA COLORI STANDARD



RAL 9010 RAL 7035 RAL 1013

Per tutte le altre colorazioni vedi pag. 74

MOTORI

- Kit cappottina motorizzata comprensivo di : motore + cassonetto + rullo + staffe + accessori
- motore del cliente suppl.
- comando ad argano
- kit interno vano 2 supporti + 2 squadrette
- kit interno vano 3 supporti + 2 squadrette

SUPPLEMENTI TESSUTI

- Serie Liberty – tessuto fuori campionario + 10%
- Serie Reverse – Impermeabile + 20%
- Serie Tempotestar - pvc saldato + 10%





Controluce Tende

tel/Fax +39 011 39 62 66 - mob. +39 348 018 70 95

Via Monesiglio 36 - 10137 Torino

Show Room - via Dante Alighieri 8 - 10095 Grugliasco (TO)

direzione@controlucetende.com