

CATALOGO PRODOTTI 2023

Tende da sole ed accessori

MANIFATTURA ITALIANA



controLuce
T E N D E

Il presente catalogo illustra la gamma di prodotti che **Controluce Tende** mette a vostra disposizione, una selezione di prodotti con caratteristiche tecniche e fasce di prezzo in grado di soddisfare qualunque esigenza in termini di ambientazione, tipologia di posa e gusto estetico.

La nostra azienda, opera da oltre quarant'anni nel mercato del confezionamento e posa delle coperture da sole ed è sempre stata attenta a selezionare la miglior qualità di accessori della produzione industriale italiana.

Ciò che ci contraddistingue è l'artigianalità della produzione, il rapporto diretto con il cliente senza passaggi di venditori oltre all'estrema disponibilità e cortesia.

Essendo confezionisti possiamo soddisfare tutte le eventuali esigenze dei Vs. clienti, sia per produzioni fuori standard sia per manutenzione su tende esistenti.

Possiamo soddisfare anche tutte quelle particolari esigenze legate all'installazione del prodotto quali la fornitura di lamierini e coprifili, staffe e realizzazioni in ferro, oltre che fornire il supporto per il servizio di posa in opera.



LEGENDA

Resistenza al vento

Classe 1 = Discreta

Classe 2 = Buona

Classe 3 = Ottima

Protezioni

 Protezione solare

 Protezione invernale

 Impermeabile

 Resistente al vento

 Protezione zanzare





TINOVE ELLE

Mod. TINOVE ELLE

Tenda estensibile a staffa separata

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tenda a bracci su staffe indipendenti con supporto braccio laterale fisso.


Dimensioni:

Larghezza Max. 4,8mt

Sporgenza Max. 3mt

Classe resistenza al vento: 3

N.B. Per verificare gli spazi minimi indispensabili per l'installazione vedere tabelle a pag. 73

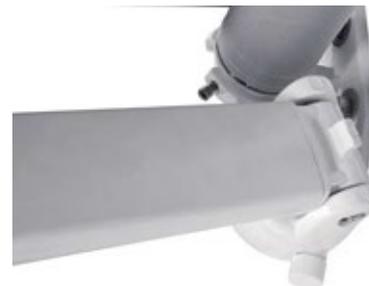

Mod. TINOVE ELLE

Larghezza cm

Sporgenza cm	240	300	350	400	480
150					
175					
200	MISURE DISPONIBILI H x L				
225					
250	—				
275					
300	—	—			

N.B. Per ingombri bracci vede re tabelle a pag. 73
DI SERIE ARMATURA VR. 7035

Mod. TINOVE ELLE

INFO E INGOMBRI

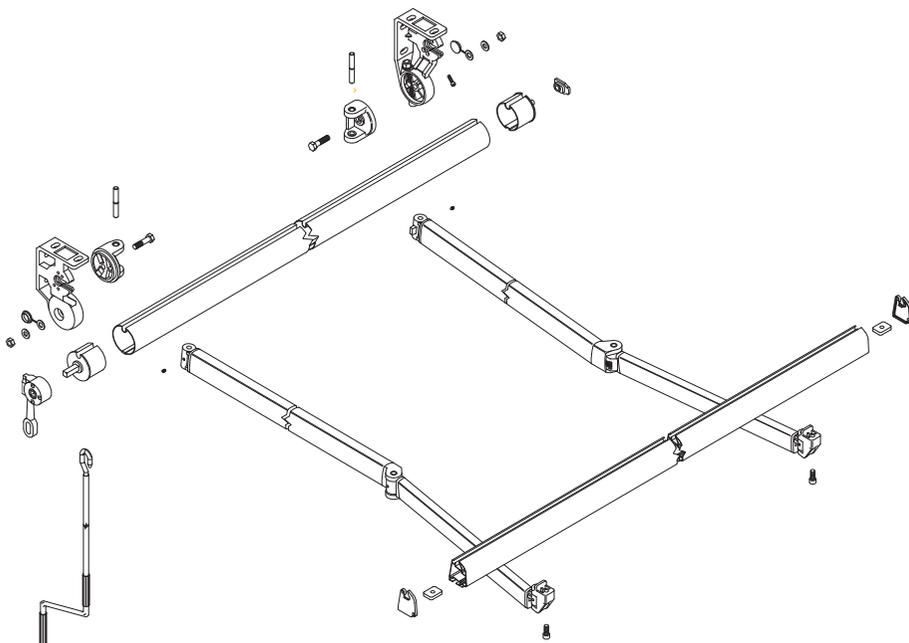


TABELLA COLORI STANDARD



RAL 9010 RAL 7035 RAL 1013

Per tutte le altre colorazioni vedi pag. 74

MOTORI


- motore controluce senza manovra di soccorso standard 30NM
- motore controluce con manovra di soccorso standard 30NM
- motore del cliente

Altri motori e automatismi vedi pag. 70/72


SUPPLEMENTI TESSUTI

- Serie Liberty – tessuto fuori campionario + 10%
- Serie Reverse – Impermeabile + 20%
- Serie Tempotestar - pvc saldato + 10%


Ingombri avvolgitore



Tubo avvolgitore



Terminale pesante





TINOVE BI

Mod. TINOVE BI

Tenda estensibile a barra quadra

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tenda a bracci su barra quadra 40x40 mm con supporto braccio a posizionamento laterale e intermedio.

Dimensioni:

Larghezza Max. 7mt

Sporgenza Max. 3mt

Classe resistenza al vento: 3

N.B. Per verificare gli spazi minimi indispensabili per l'installazione vedere tabelle a pag. 73



Mod. TINOVE BI


Larghezza cm

Sporgenza cm	240	300	350	400	480	590	700
150							
175							
200							
225	MISURE DISPONIBILI H x L						
250	—						
275							
300	—	—					
CASSONETTO							
SUPPORTI	2	2	2	3	3	4	4
BRACCI	2	2	2	2	2	2	3
COMPENSATORE	—	—	—	—	—	1	1


N.B. Per ingombri bracci vedere le tabelle a pag. 73
DI SERIE ARMATURA VR. 7035

Mod. TINOVE BI


INFO E INGOMBRI

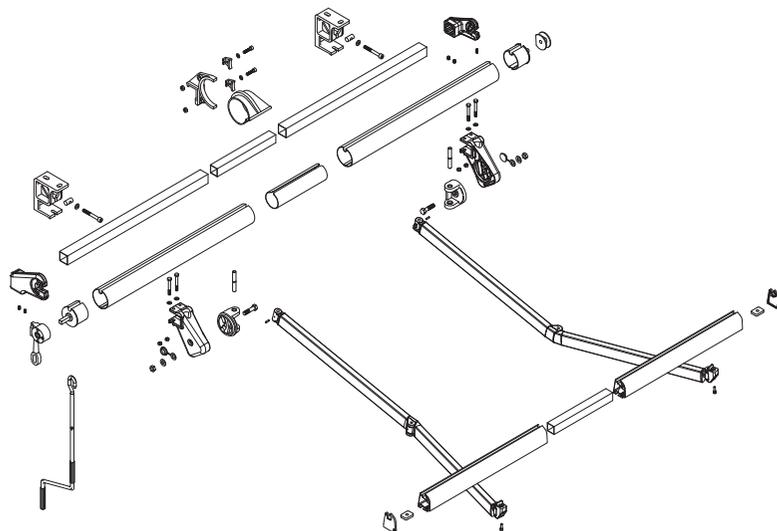


Ingombri avvolgitore



Tubo avvolgitore



Barra quadra



Terminale pesante




TABELLA COLORI STANDARD



RAL 9010 RAL 7035 RAL 1013

Per tutte le altre colorazioni vedi pag. 74

MOTORI

- motore controluce senza manovra di soccorso standard 30NM
- motore controluce con manovra di soccorso standard 30NM
- motore del cliente

Altri motori e automatismi vedi pag. 70/72

SUPPLEMENTI TESSUTI

- Serie Liberty – tessuto fuori campionario + 10%
- Serie Reverse – Impermeabile + 20%
- Serie Tempotestar - pvc saldato + 10%

SUPPLEMENTI ARMATURA

- A preventivo supplemento guscio
- Kit braccio sovrapposto





TINOVE CI

Mod. TINOVE CI

Tenda estensibile a barra quadra

CARATTERISTICHE TECNICHE

Compatta, robusta, versatile con una esecuzione scevra da ogni risparmio.

Dimensioni:

Larghezza Max. 7mt

Sporgenza Max. 4mt

Classe resistenza al vento: 1

N.B. Per verificare gli spazi minimi indispensabili per l'installazione vedere tabelle a pag. 73



Mod. TINOVE CI

Larghezza cm


Sporgenza cm	350	400	480	590	700
250					
275					
300	—				
325					
350	—				
375					
400	—	—			
CASSONETTO					
SUPPORTI	2	3	3	4	4
BRACCI	2	2	2	2	2
COMPENSATORE	—	—	—	—	1

MISURE DISPONIBILI H x L


N.B. Per ingombri bracci vedere tabelle a pag. 73
DI SERIE ARMATURA VR. 7035

Mod. TINOVE CI


INFO E INGOMBRI

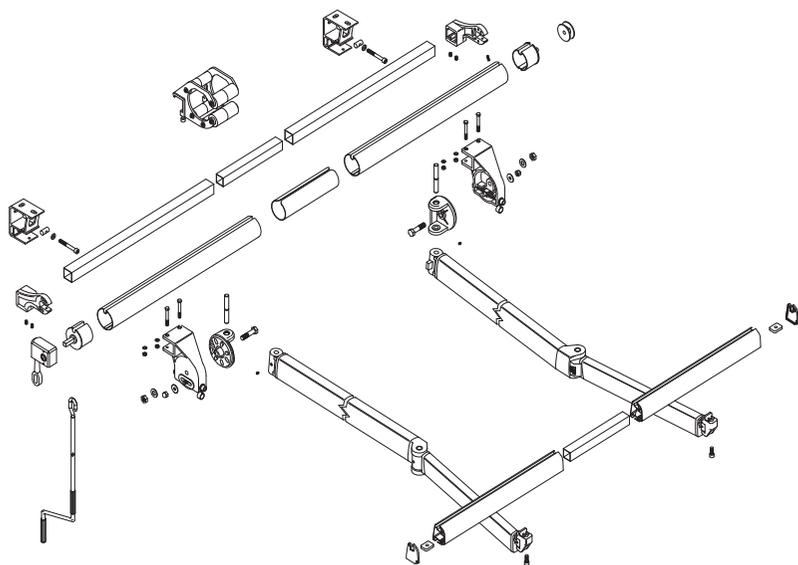


Ingombri guscio




Ingombri avvolgitore



Tubo avvolgitore



Barra quadra



Terminale pesante




TABELLA COLORI STANDARD



RAL 9010 RAL 7035 RAL 1013

Per tutte le altre colorazioni vedi pag. 74

MOTORI

- motore controluce senza manovra di soccorso standard 30NM
- motore controluce con manovra di soccorso standard 30NM
- motore del cliente

Altri motori e automatismi vedi pag. 70/72

SUPPLEMENTI TESSUTI

- Serie Liberty - tessuto fuori campionario + 10%
- Serie Reverse - Impermeabile + 20%
- Serie Tempotestar - pvc saldato + 10%

SUPPLEMENTI ARMATURA

- A preventivo supplemento guscio
- Kit braccio sovrapposto





TINOVE ESSE

Mod. TINOVE ESSE

Tenda con a bracci inclinati a 140°

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tenda a bracci su barra quadra 40x40 mm con supporto braccio a posizionamento laterale e intermedio. Con bracci inclinati di 140° verso il basso e con profilo frangitratta centrale.



Dimensioni:

Larghezza Max. 6mt

Sporgenza Max. 3mt

Classe resistenza al vento: 3

N.B. Per verificare gli spazi minimi indispensabili per l'installazione vedere tabelle a pag. 73

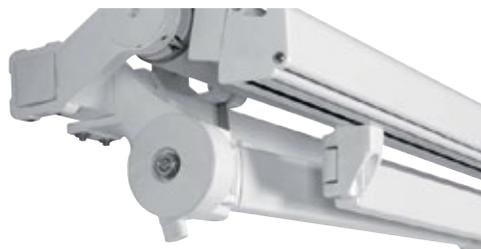

Mod. TINOVE ESSE

Larghezza cm


Sporgenza cm	240	300	350	400	480	590	700
175							
200							
225	—						
250							
275	—	—					
300							
CASSONETTO							
SUPPORTI	2	2	2	3	3	4	4
BRACCI	2	2	2	2	2	2	3
COMPENSATORE						1	1

MISURE DISPONIBILI H x L


N.B. Per ingombri bracci vede re tabelle a pag. 73
DI SERIE ARMATURA VR. 7035

Mod. TINOVE ESSE

INFO E INGOMBRI

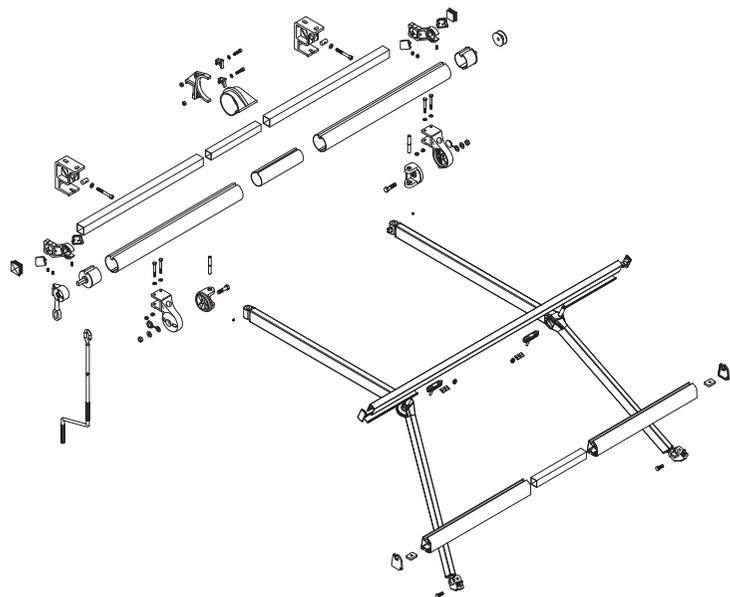

Ingombri guscio



Ingombri avvolgitore




TABELLA COLORI STANDARD



RAL 9010 RAL 7035 RAL 1013

Per tutte le altre colorazioni vedi pag. 74

MOTORI

- motore controluce senza manovra di soccorso standard 30NM
- motore controluce con manovra di soccorso standard 30NM
- motore del cliente

Altri motori e automatismi vedi pag. 70/72


SUPPLEMENTI TESSUTI

- Serie Liberty – tessuto fuori campionario + 10%
- Serie Reverse – Impermeabile + 20%
- Serie Tempotestar - pvc saldato + 10%


SUPPLEMENTI ARMATURA

- A preventivo supplemento guscio
- Kit braccio sovrapposto


Tubo avvolgitore



Barra quadra



Terminale pesante





TINOVE EMME

Mod. TINOVE EMME

Tenda estensibile cassonata

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tenda cassonata a chiusura ermetica elegante ed innovativa dal profilo armonioso e compatto.

Tenda solo motorizzata

Dimensioni:

Larghezza Max. 7mt

Sporgenza Max. 5,5mt

Classe resistenza al vento: 3

N.B. Per verificare gli spazi minimi indispensabili per l'installazione vedere tabelle a pag. 73



Mod. TINOVE EMME

Larghezza cm

Sporgenza cm	480	550	600	650	700
400					
450	MISURE DISPONIBILI H x L				
500	—	—			
550	—	—			

N.B. Per ingombri bracci vedere le tabelle a pag. 73

DI SERIE ARMATURA VR. 7035

Tutti i prezzi indicati si intendono espressi in € - IVA esclusa

TABELLA COLORI STANDARD



RAL 9010 RAL 7035 RAL 1013


Per tutte le altre colorazioni vedi pag. 74

MOTORI


- motore SP. 400/450 PSF 70/17
- motore SP. 500/550 PSF 80/11
- per automatismi vedi pag. 70/72

Mod. TINOVE EMME


INFO E INGOMBRI

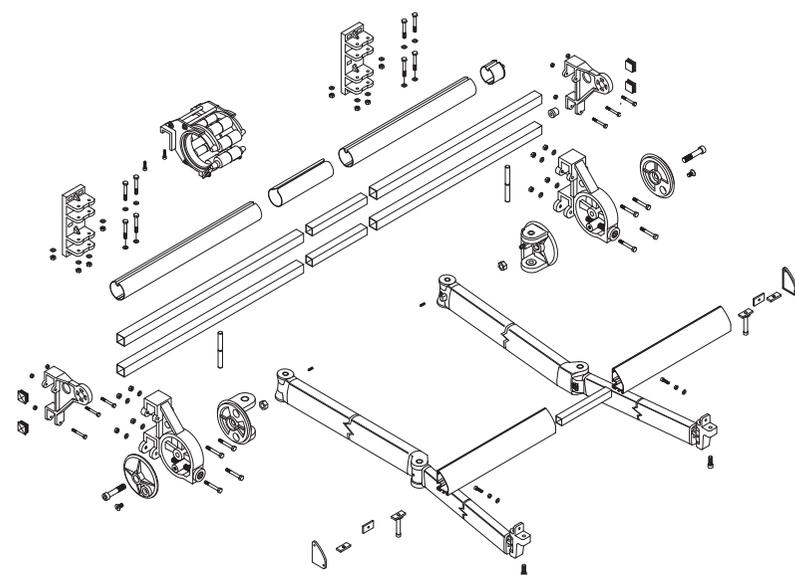

Ingombri avvolgitore a soffitto




Ingombri avvolgitore a parete




Tubo avvolgitore




Giunzione per tubo avvolgitore



Barra quadra



Terminale gigante



SUPPLEMENTI TESSUTI

- Serie Liberty - tessuto fuori campionario + 10%
- Serie Reverse - Impermeabile + 20%
- Serie Tempotestar - pvc saldato + 10%





TINOVE KAPPA

Mod. TINOVE KAPPA

Tenda estensibile cassonata

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tenda cassonata a chiusura ermetica elegante ed innovativa dal profilo armonioso e compatto.

Dimensioni:

Larghezza Min. 1mt - Max. 6mt

Altezza Min. 1,5mt - Max. 3,5mt

Classe resistenza al vento: 3

N.B. Per verificare gli spazi minimi indispensabili per l'installazione vedere tabelle a pag. 73



Mod. TINOVE KAPPA


Larghezza cm

Sporgenza cm	240	300	350	400	480	590
150						
175						
200						
225	MISURE DISPONIBILI H x L					
250	—					
275						
300	—	—				


N.B. Per ingombri bracci vedere le tabelle a pag. 73
DI SERIE ARMATURA VR. 7035

Mod. TINOVE KAPPA


INFO E INGOMBRI

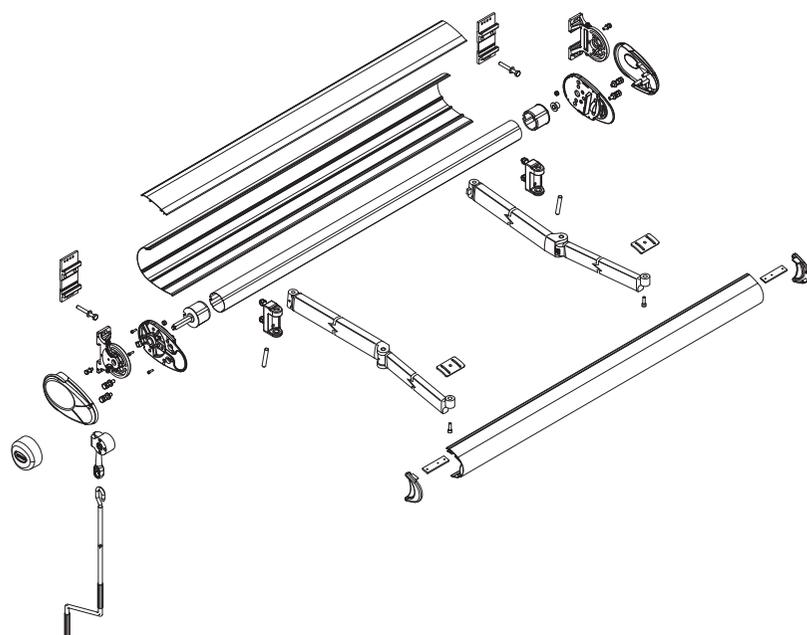


Ingombri avvolgitore a soffitto



Ingombri avvolgitore a parete




Tubo avvolgitore



Profilo cassettono superiore



Profilo cassettono inferiore



Profilo terminale




TABELLA COLORI STANDARD



RAL 9010 RAL 7035 RAL 1013

Per tutte le altre colorazioni vedi pag. 74

MOTORI

- motore controluce senza manovra di soccorso standard 30NM
- motore controluce con manovra di soccorso standard 30NM
- motore del cliente

Altri motori e automatismi vedi pag. 70/72

SUPPLEMENTI TESSUTI

- Serie Liberty - tessuto fuori campionario + 10%
- Serie Reverse - Impermeabile + 20%
- Serie Tempotestar - pvc saldato + 10%





Controluce Tende

tel/Fax +39 011 39 62 66 - mob. +39 348 018 70 95

Via Monesiglio 36 - 10137 Torino

Show Room - via Dante Alighieri 8 - 10095 Grugliasco (TO)

direzione@controlucetende.com