

CATALOGO PRODOTTI 2023

Tende da sole ed accessori

MANIFATTURA ITALIANA



controLuce
TENDE

Il presente catalogo illustra la gamma di prodotti che **Controluce Tende** mette a vostra disposizione, una selezione di prodotti con caratteristiche tecniche e fasce di prezzo in grado di soddisfare qualunque esigenza in termini di ambientazione, tipologia di posa e gusto estetico.

La nostra azienda, opera da oltre quarant'anni nel mercato del confezionamento e posa delle coperture da sole ed è sempre stata attenta a selezionare la miglior qualità di accessori della produzione industriale italiana.

Ciò che ci contraddistingue è l'artigianalità della produzione, il rapporto diretto con il cliente senza passaggi di venditori oltre all'estrema disponibilità e cortesia.

Essendo confezionisti possiamo soddisfare tutte le eventuali esigenze dei Vs. clienti, sia per produzioni fuori standard sia per manutenzione su tende esistenti.

Possiamo soddisfare anche tutte quelle particolari esigenze legate all'installazione del prodotto quali la fornitura di lamierini e coprifili, staffe e realizzazioni in ferro, oltre che fornire il supporto per il servizio di posa in opera.



LEGENDA

Resistenza al vento

Classe 1 = Discreta

Classe 2 = Buona

Classe 3 = Ottima

Protezioni

 Protezione solare

 Protezione invernale

 Impermeabile

 Resistente al vento

 Protezione zanzare



TIZERO

Mod. TIZERO

Tenda a caduta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tenda per balconi, pratica ed economica, disponibile con arresti su mancorrente e/o braccetti a sporgere o in versione con guide laterali.

Dimensioni:

Larghezza Min. 1mt - Max. 4mt

Altezza Min. 1,5mt - Max. 3mt

Classe resistenza al vento: 3



Mod. TIZERO

con arresti su mancorrente

Altezza cm	Manovra	Larghezza cm						
		120	180	240	300	350	400	480
200	Manuale							
250	Manuale	MISURE DISPONIBILI H x L						
300	Manuale							
350	Manuale							

DI SERIE ARMATURA VR. 7035

Mod. TIZERO CON BRACCETTI

con braccetti fissati su mancorrente

Altezza cm	Manovra	Larghezza cm						
		120	180	240	300	350	400	480
200	Manuale							
250	Manuale	MISURE DISPONIBILI H x L						
300	Manuale							
350	Manuale							

DI SERIE ARMATURA VR. 7035

TABELLA COLORI STANDARD



RAL 9010 RAL 7035 RAL 1013

Per tutte le altre colorazioni vedi pag. 74

MOTORI

- motore controluce senza manovra di soccorso standard 30NM
- motore controluce con manovra di soccorso standard 30NM
- motore del cliente

Altri motori e automatismi vedi pag. 70/72

SUPPLEMENTI TESSUTI


- Serie Liberty – tessuto fuori campionario + 10%
- Serie Reverse – Impermeabile + 20%
- Serie Tempotestar - pvc saldato + 10%
- Finestratura Cristal / Vinitex + 20%

N.B. Nell'avvolgere e svolgere teli in Vinitex montati su rullo si potrebbero verificare formazioni di pieghe o grinze; non sono da considerare difetti ma caratteristiche della tipologia del tessuto.




Mod. TIZERO


INFO E INGOMBRI

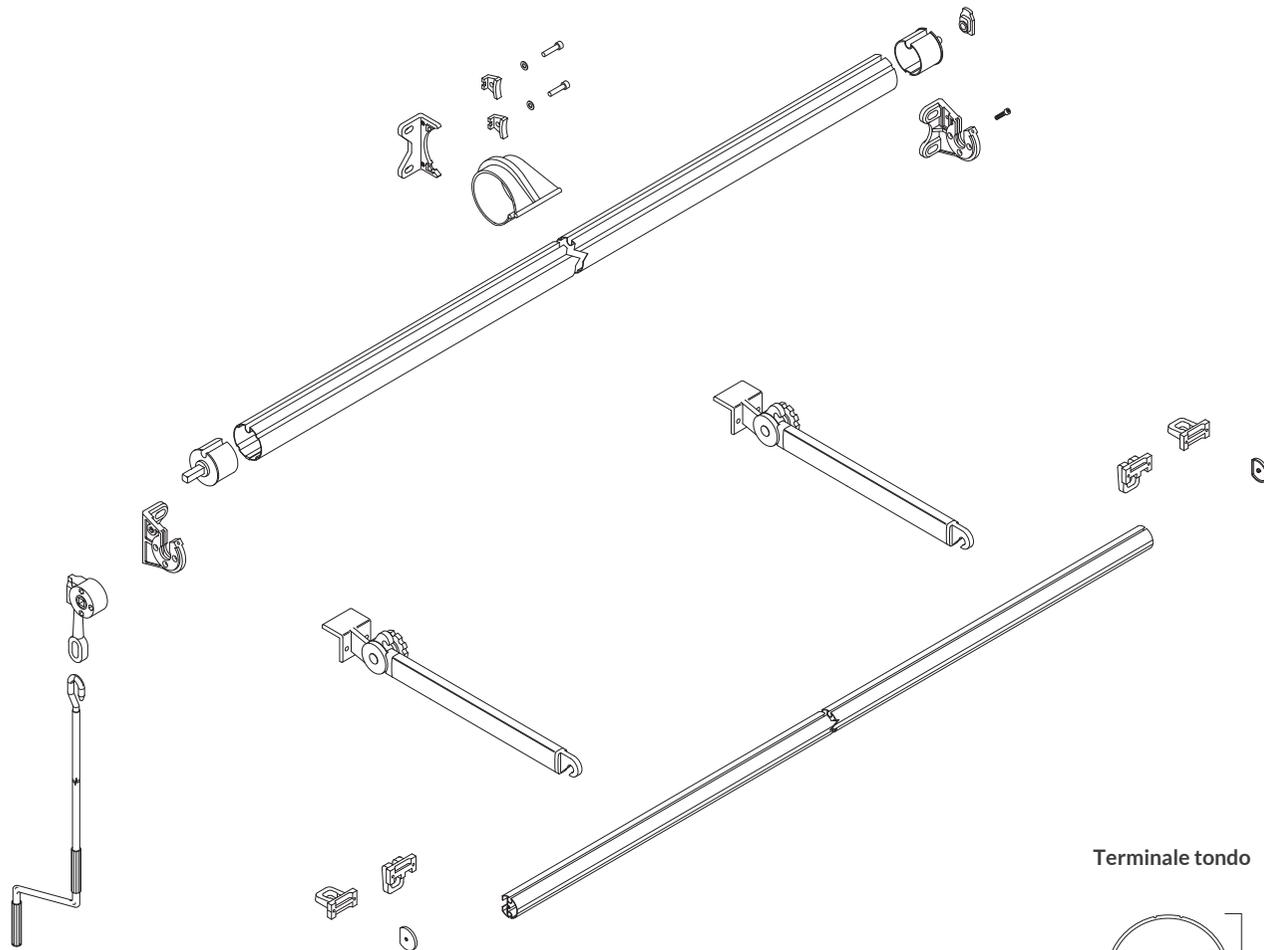


Terminale tondo



Staffe per caduta



Braccetti





TIUNO

Mod. TIUNO

Tenda estensibile fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE


L'antesignana delle tende a caduta con braccetti laterali ad apertura forzata.

Dimensioni:

Larghezza Min. 1mt - Max. 6mt

Altezza Min. 1,5mt - Max. 3,5mt

Classe resistenza al vento: 3

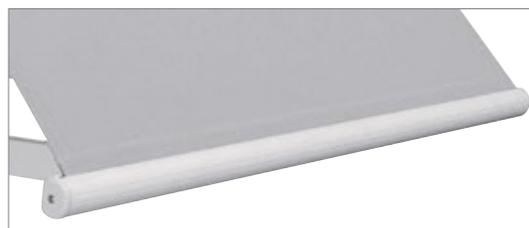

Mod. TIUNO

Sporgenza cm	Manovra	Larghezza cm						
		120	180	240	300	350	400	480
80	Manuale							
100	Manuale	MISURE DISPONIBILI H x L						
120	Manuale							
140	Manuale							

DI SERIE ARMATURA VR. 7035

TABELLA COLORI STANDARD



RAL 9010 RAL 7035 RAL 1013

Per tutte le altre colorazioni vedi pag. 74

MOTORI

- motore controluce senza manovra di soccorso standard 30NM
- motore controluce con manovra di soccorso standard 30NM
- motore del cliente


Altri motori e automatismi vedi pag. 70/72

SUPPLEMENTI TESSUTI


- Serie Liberty - tessuto fuori campionario + 10%
- Serie Reverse - Impermeabile + 20%
- Serie Tempotestar - pvc saldato + 10%

Mod. TIUNO


INFO E INGOMBRI

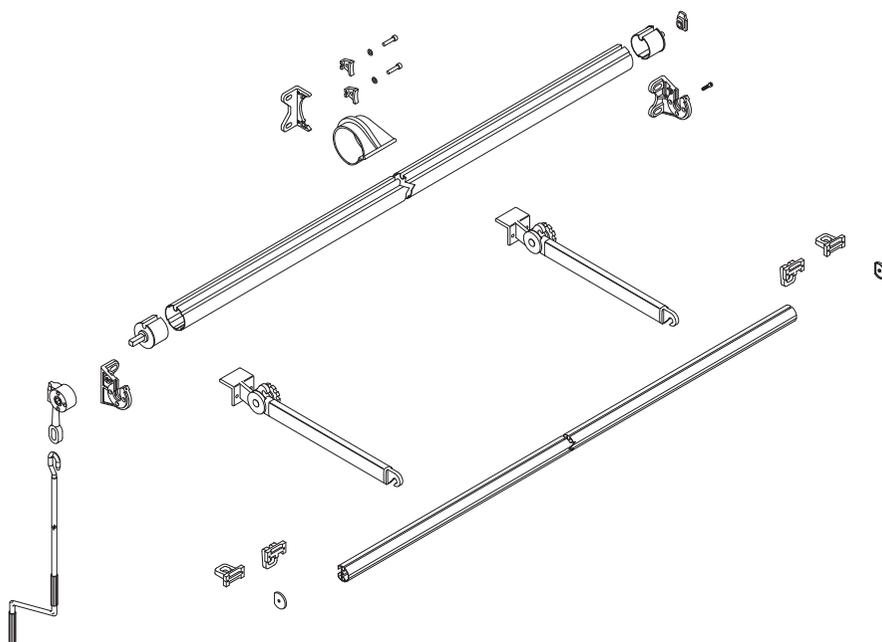


Terminale tondo



Staffe per caduta



Braccetti



TIQUATTRO

Mod. TIQUATTRO

Tenda a caduta guidata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tenda per balconi , pratica ed economica , scorrevole su guide laterali e regolabile a varie altezze adatta a luoghi ventosi.

Dimensioni:

Larghezza Min. 1mt - Max. 4,8mt

Altezza Min. 1,5mt - Max. 3mt

Classe resistenza al vento: 3



Mod. TIQUATTO

Larghezza cm

Altezza cm	120	180	240	300	350	400	480
230							


300

MISURE DISPONIBILI H x L


DI SERIE ARMATURA VR. 7035

Mod. TIQUATTO

INFO E INGOMBRI

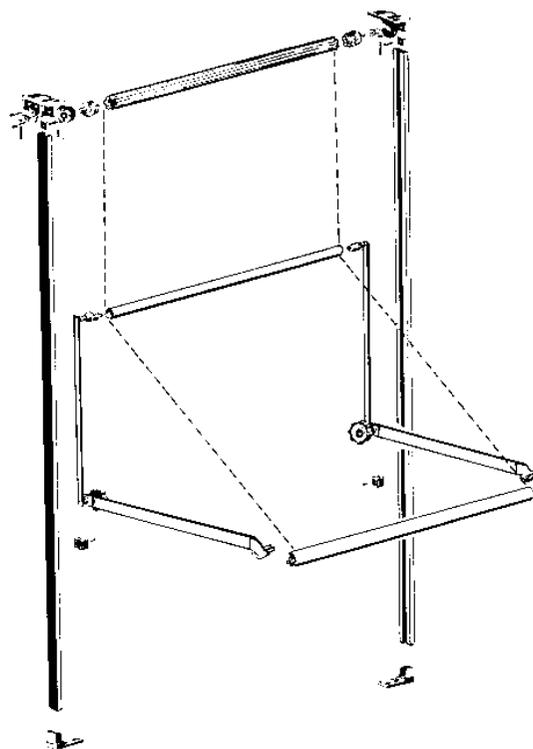

Staffa



Attacco a soffitto (incl. max 170°)




TABELLA COLORI STANDARD



Per tutte le altre colorazioni vedi pag. 74

RAL 9010 RAL 7035

MOTORI

- motore controluce senza manovra di soccorso standard 30NM
- motore controluce con manovra di soccorso standard 30NM
- motore del cliente


Altri motori e automatismi vedi pag. 70/72

SUPPLEMENTI TESSUTI


- Serie Liberty - tessuto fuori campionario + 10%
- Serie Reverse - Impermeabile + 20%
- Serie Tempotestar - pvc saldato + 10%

N.B. Nell'avvolgere e svolgere teli in Vinitex montati su rullo si potrebbero verificare formazioni di pieghe o grinze; non sono da considerare difetti ma caratteristiche della tipologia del tessuto.

Guida



Piedino a pavimento

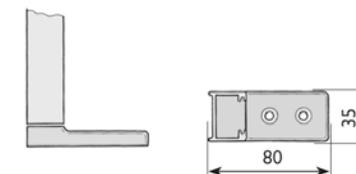

TIZERO TONDINO

Mod. TIZERO TONDINO

Tenda a caduta guidata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tenda a caduta ideale per le schermature solari, agganciabile a pavimento o ringhiera tramite appositi ganci. Fissabile a parete o soffitto.

Il telo è guidato da due tondini in acciaio inox (uno per lato).

Dimensioni:

Larghezza Min. 1mt - Max. 4,8mt

Altezza Min. 1,5mt - Max. 3mt

Classe resistenza al vento: 3



Mod. TIZERO TONDINO Larghezza cm

Altezza cm	120	240	350
------------	-----	-----	-----

200			
-----	--	--	--

225 **MISURE DISPONIBILI H x L**

250			
-----	--	--	--

DI SERIE ARMATURA VR. 7035

Mod. TIZERO TONDINO INFO E INGOMBRI

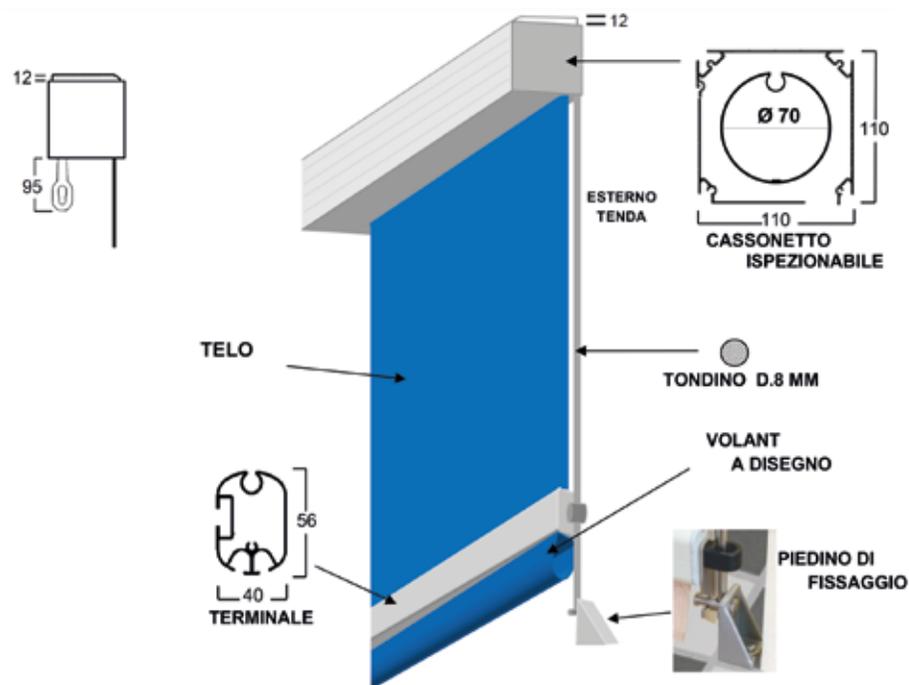


TABELLA COLORI STANDARD



RAL 9010 RAL 9006 RAL 1013 RAL 8017 RAL 12

Altri RAL a preventivo.

MOTORI

- motore mod. MODO 22/14

Radiocomandi

- Arco

- Arco20

- sistema bluetooth

- motore del cliente suppl.

SUPPLEMENTI TESSUTI

- Serie Liberty + 10%
- Soltis 86 - 92 - 96 + 25%
- Serie Starlight + 15%
- Impermeabile + 20%

N.B. Nell'avvolgere e svolgere teli in Vinitex montati su rullo si potrebbero verificare formazioni di pieghe o grinze; non sono da considerare difetti ma caratteristiche della tipologia del tessuto.



TIZERO CAVETTO

Mod. TIZERO CAVETTO

Tenda a caduta guidata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tenda a caduta ideale per le schermature solari, agganciabile a pavimento o ringhiera tramite appositi ganci. Fissabile a parete o soffitto.

Il telo è guidato da due cavetti in acciaio inox (uno per lato).

Dimensioni:

Larghezza Min. 1mt - Max. 4,8mt

Altezza Min. 1,5mt - Max. 3mt

Classe resistenza al vento: 3



Mod. TIZERO CAVETTO

Larghezza cm

Altezza cm	120	180	240	300	350	400	480
200							
225	MISURE DISPONIBILI H x L						
250							

DI SERIE ARMATURA VR. 7035

Mod. TIZERO CAVETTO

INFO E INGOMBRI

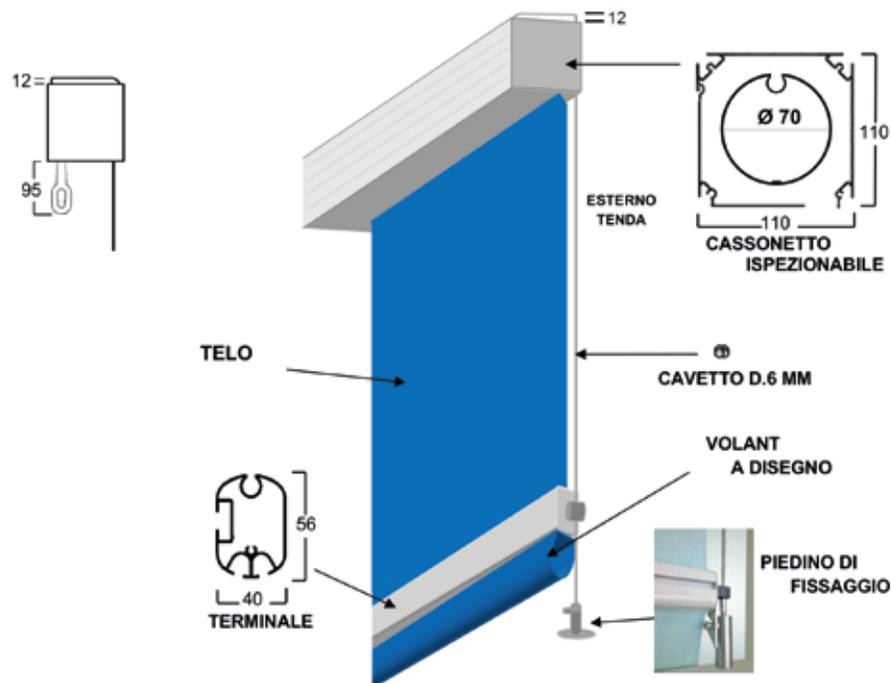


TABELLA COLORI STANDARD



RAL 9010 RAL 9006 RAL 1013 RAL 8017 RAL 12

Altri RAL a preventivo.

MOTORI

- motore mod. MODO 22/14

Radiocomandi

- Arco

- Arco20

- sistema bluetooth

- sistema wi-fi

SUPPLEMENTI TESSUTI

- Serie Liberty + 10%
- Soltis 86 - 92 - 96 + 25%
- Serie Starlight + 15%
- Impermeabile + 20%

N.B. Nell'avvolgere e svolgere teli in Vinitex montati su rullo si potrebbero verificare formazioni di pieghe o grinze; non sono da considerare difetti ma caratteristiche della tipologia del tessuto.





TIZERO SPECIAL

Mod. TIZERO SPECIAL

Tenda a caduta guidata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tenda a caduta ideale per le schermature solari, agganciabile a pavimento o ringhiera tramite appositi ganci. Fissabile a parete o soffitto.

Il telo scorre attraverso due guide laterali dotate di arresto automatico.

Dimensioni:

Larghezza Min. 1mt - Max. 4,8mt

Altezza Min. 1,5mt - Max. 3mt

Classe resistenza al vento: 3



Mod. TIZERO SPECIAL

Larghezza cm

Altezza cm	120	180	240	300	350	400	480
200							
225	MISURE DISPONIBILI H x L						
250							

DI SERIE ARMATURA VR. 7035

Mod. TIZERO SPECIAL

INFO E INGOMBRI

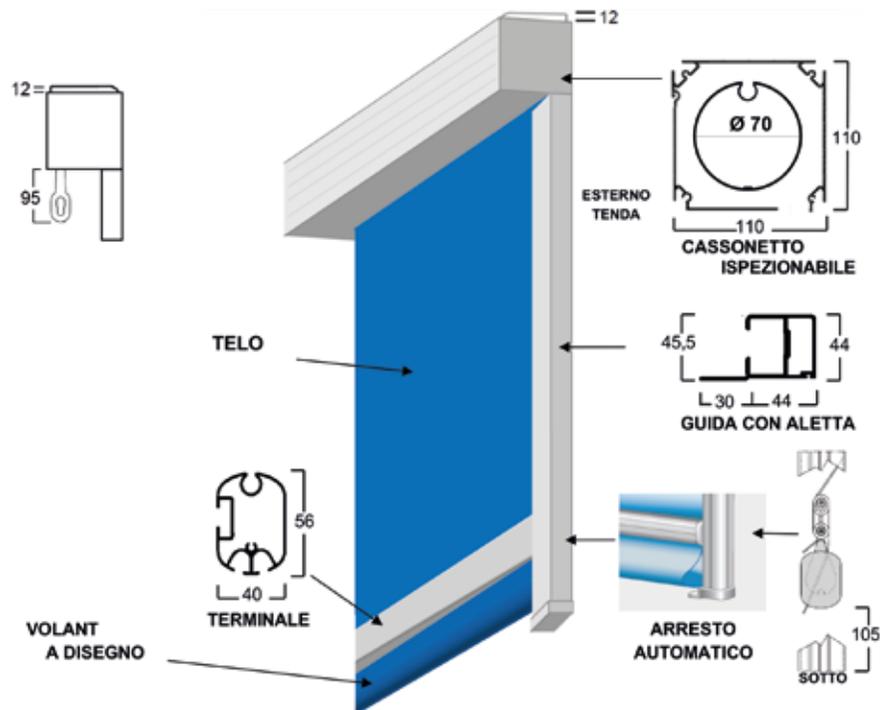


TABELLA COLORI STANDARD



RAL 9010 RAL 9006 RAL 1013 RAL 8017 RAL 12

Altri RAL a preventivo.

MOTORI

- motore mod. MODO 22/14

Radiocomandi

- Arco
- Arco20
- sistema bluetooth
- sistema wi-fi

SUPPLEMENTI TESSUTI

- Serie Liberty + 10%
- Soltis 86 - 92 - 96 + 25%
- Serie Starlight + 15%
- Impermeabile + 20%

N.B. Nell'avvolgere e svolgere teli in Vinitex montati su rullo si potrebbero verificare formazioni di pieghe o grinze; non sono da considerare difetti ma caratteristiche della tipologia del tessuto.





Controluce Tende

tel/Fax +39 011 39 62 66 - mob. +39 348 018 70 95

Via Monesiglio 36 - 10137 Torino

Show Room - via Dante Alighieri 8 - 10095 Grugliasco (TO)

direzione@controlucetende.com