

# CATALOGO PRODOTTI 2023

Tende da sole ed accessori

MANIFATTURA ITALIANA



*controLuce*  
T E N D E

Il presente catalogo illustra la gamma di prodotti che **Controluce Tende** mette a vostra disposizione, una selezione di prodotti con caratteristiche tecniche e fasce di prezzo in grado di soddisfare qualunque esigenza in termini di ambientazione, tipologia di posa e gusto estetico.

La nostra azienda, opera da oltre quarant'anni nel mercato del confezionamento e posa delle coperture da sole ed è sempre stata attenta a selezionare la miglior qualità di accessori della produzione industriale italiana.

Ciò che ci contraddistingue è l'artigianalità della produzione, il rapporto diretto con il cliente senza passaggi di venditori oltre all'estrema disponibilità e cortesia.

Essendo confezionisti possiamo soddisfare tutte le eventuali esigenze dei Vs. clienti, sia per produzioni fuori standard sia per manutenzione su tende esistenti.

Possiamo soddisfare anche tutte quelle particolari esigenze legate all'installazione del prodotto quali la fornitura di lamierini e coprifili, staffe e realizzazioni in ferro, oltre che fornire il supporto per il servizio di posa in opera.



## LEGENDA

### Resistenza al vento

Classe 1 = Discreta

Classe 2 = Buona

Classe 3 = Ottima

### Protezioni

 Protezione solare

 Protezione invernale

 Impermeabile

 Resistente al vento

 Protezione zanzare



# TICINQUE WIND

## Mod. TICINQUE WIND

Tenda a caduta guidata



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tenda antivento steccata fornita con sistema di blocco e sblocco automatico. Quando il terminale arriva in fondo, entra in azione un meccanismo che incastra il terminale nel piede e consente di mettere in tensione il tessuto. Le guide laterali sono ispezionabili. Il telo e' confezionato con delle stecche frangivento per una maggiore resistenza al vento. Il cassonetto superiore è apribile affinché il tessuto possa essere cambiato senza smontare la tenda.

**La tenda può essere manovrata solo con comando manuale.**

### Dimensioni:

Larghezza Min. 1mt - Max. 4,8mt

Altezza Min. 1,5mt - Max. 3mt

Classe resistenza al vento: 3



## Mod. TICINQUE WIND

Larghezza cm

Altezza cm	120	150	200	250	300	350	Stecche	
175							1	
200							1	
225		<b>MISURE DISPONIBILI H x L</b>						1
250							1	
280							2	
300							2	

DI SERIE ARMATURA VR. 7035

## TABELLA COLORI STANDARD



RAL 9010 RAL 9006 RAL 1013 RAL 8017 RAL 12

Altri RAL a preventivo.

## MOTORI

- motore mod. MODO 22/14  
Radiocomandi
- Arco
- Arco20
- sistema bluetooth
- sistema wi-fi


## SUPPLEMENTI TESSUTI

- Serie Liberty - tessuto fuori campionario + 10%
- Acrilico + 10%
- Soltis 86 - 92 - 96 + 25%
- Serie Starlight + 15%
- Impermeabile + 20%

**N.B.** Nell'avvolgere e svolgere teli in Vinitex montati su rullo si potrebbero verificare formazioni di pieghe o grinze; non sono da considerare difetti ma caratteristiche della tipologia del tessuto.

## Mod. TICINQUE WIND

## INFO E INGOMBRI

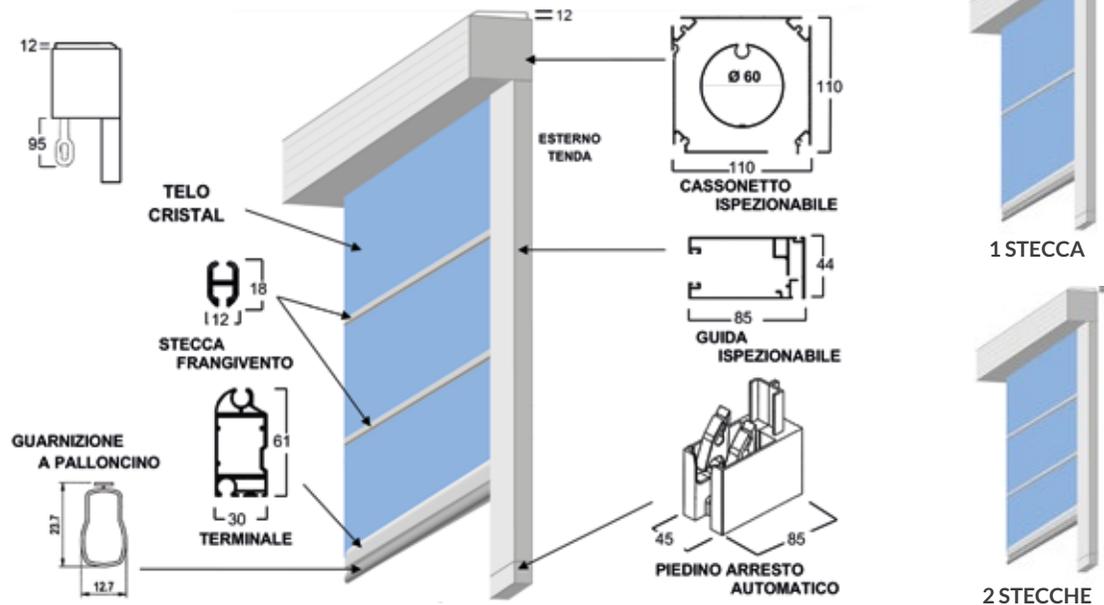



## Mod. TICINQUE ZIP

Tenda a caduta guidata



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tenda antivento ZIPPATA fornita con un sistema di blocco e sblocco automatico. Quando il terminale arriva in fondo, entra in azione un meccanismo che incastra il terminale nel piede e consente di mettere in tensione il tessuto. Per aprire la tenda, si rilascia il telo e il meccanismo si sblocca. Le guide laterali sono ispezionabili provviste di un inserto in PVC al cui interno scorre una cerniera saldata al telo. Questo sistema di scorrimento assicura una perfetta manovrabilità ed eccellente tenuta del telo all'azione del vento. Il cassonetto superiore è apribile affinché il tessuto possa essere cambiato senza smontare la tenda.

**La tenda può essere manovrata con comando manuale (argano) o motorizzata.**

### Dimensioni:

Larghezza Min. 1mt - Max. 4,8mt

Altezza Min. 1,5mt - Max. 3mt

Classe resistenza al vento: 3



## Mod. TICINQUE ZIP


Larghezza cm

Altezza cm	120	150	200	250	300	350	400
150							
175							
200							
225	<b>MISURE DISPONIBILI H x L</b>						
250							
275							
300							

DI SERIE ARMATURA VR. 7035

## Mod. TICINQUE ZIP

## INFO E INGOMBRI

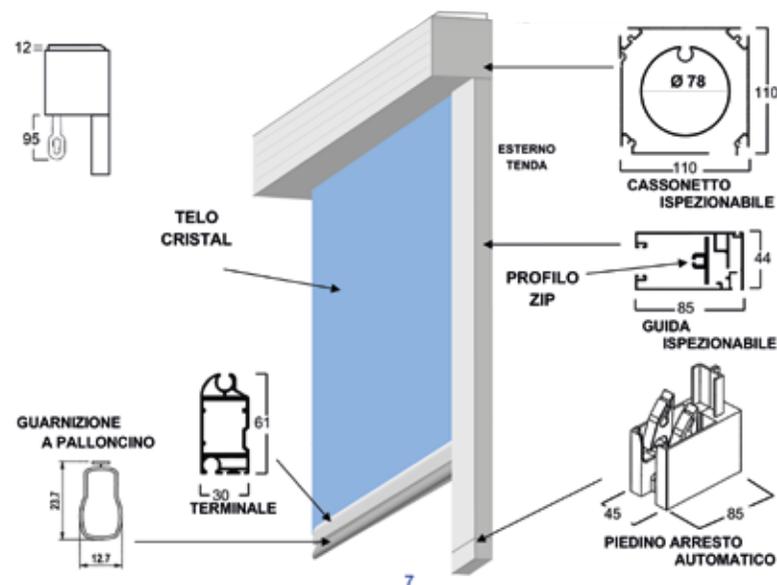

## TABELLA COLORI STANDARD



Altri RAL a preventivo.

## MOTORI

- motore mod. MODO 22/14 Radiocomandi
- Arco
- Arco20
- sistema bluetooth
- sistema wi-fi

## SUPPLEMENTI TESSUTI

- Soltis 86 - 92 - 96 + 25%

**N.B.** Nell'avvolgere e svolgere teli in Vinitex montati su rullo si potrebbero verificare formazioni di pieghe o grinze; non sono da considerare difetti ma caratteristiche della tipologia del tessuto.



# TICINQUE RETE

## Mod. TICINQUE RETE

Tenda a caduta guidata

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tenda ideale per l'outdoor per proteggersi dagli insetti.

La tenda viene fornita con telo ZANZARIERA SIMULTUFF ed un sistema di blocco CATENACCI

Le guide laterali sono provviste di un inserto in PVC al cui interno scorre una cerniera saldata al telo.

Il cassonetto superiore è apribile affinché il tessuto possa essere cambiato senza smontare la tenda.

La tenda può essere manovrata con comando manuale (argano) o motorizzata.



### Dimensioni:

Larghezza Min. 1mt - Max. 4,8mt

Altezza Min. 1,5mt - Max. 3mt

Classe resistenza al vento: 3



## Mod. TICINQUE RETE

Larghezza cm

Altezza cm	100	140	180	200	240	260	300	340	360	400	450
120											
160											
200				<b>MISURE DISPONIBILI H x L</b>							
240											
280											

DI SERIE ARMATURA VR. 7035

## TABELLA COLORI STANDARD



RAL 9010 RAL 9006 RAL 1013 RAL 8017 RAL 12  
Grigio Marmo


Altri RAL a preventivo.

## MOTORI

- motore mod. MODO 22/14  
Radiocomandi
- Arco
- Arco20
- sistema bluetooth
- sistema wi-fi

## Mod. TICINQUE RETE

## INFO E INGOMBRI

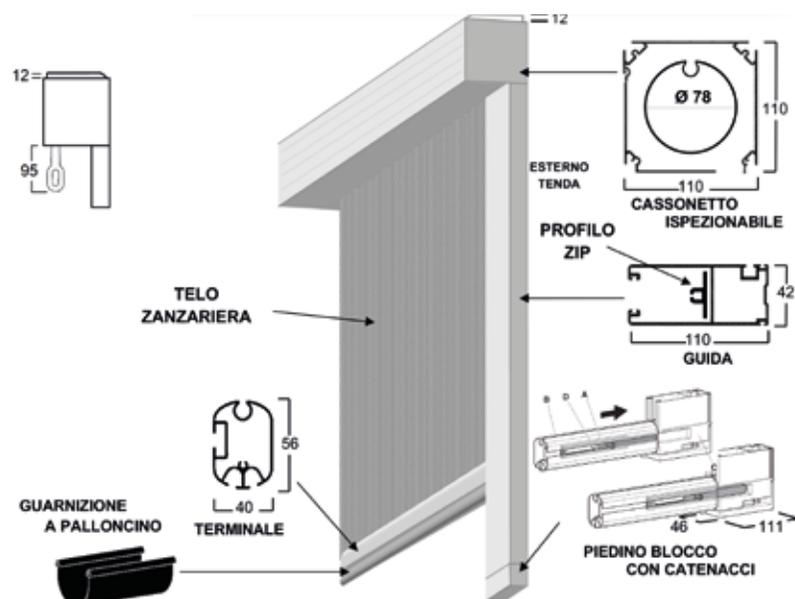

**N.B.** Nell'avvolgere e svolgere teli in Vinitex montati su rullo si potrebbero verificare formazioni di pieghe o grinze; non sono da considerare difetti ma caratteristiche della tipologia del tessuto.





# TISETTE WIND

## Mod. TISETTE WIND

Tenda a caduta guidata



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tenda Antivento steccata fornita con sistema di blocco e sblocco automatico. Quando il terminale arriva in fondo, entra in azione un meccanismo che incastra il terminale nel piede e consente di mettere in tensione il tessuto. Le guide laterali sono ispezionabili. Il telo e' confezionato con delle stecche frangivento per una maggiore resistenza al vento. Il cassonetto superiore è apribile affinché il tessuto possa essere cambiato senza smontare la tenda. La tenda può essere manovrata con comando manuale o motorizzata.

### Dimensioni:

Larghezza Min. 1mt - Max. 4,8mt  
Altezza Min. 1,5mt - Max. 3mt  
Classe resistenza al vento: 3



## Mod. TISETTE WIND


Larghezza cm

Altezza cm	150	200	250	300	350	400	450	500	Stecche
200									2
250									2
300			<b>MISURE DISPONIBILI H x L</b>						2
350									3
400									3

DI SERIE ARMATURA VR. 7035

## Mod. TISETTE WIND

### INFO E INGOMBRI

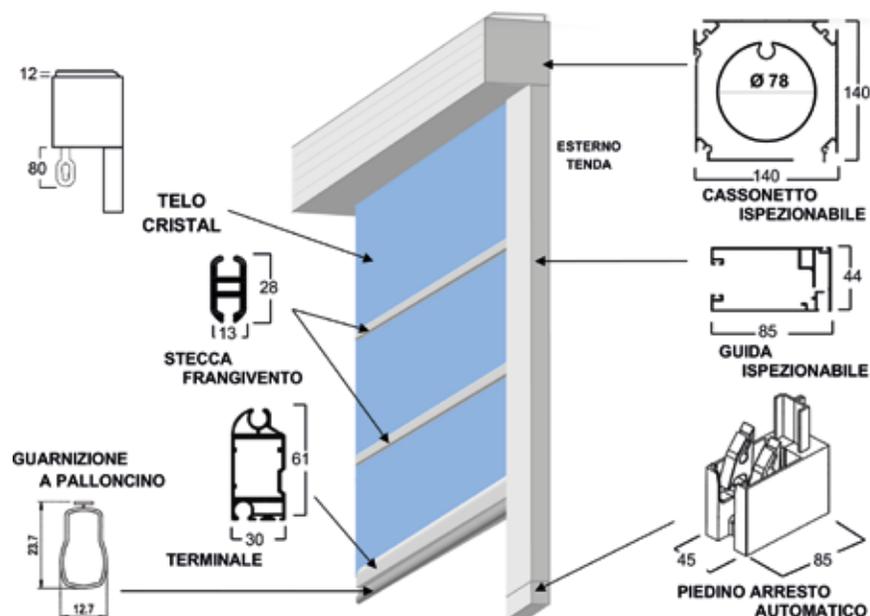

## TABELLA COLORI STANDARD



RAL 9010 RAL 9006 RAL 1013 RAL 8017 RAL 12

Altri RAL a preventivo.

## MOTORI

- motore mod. MODO 22/14  
Radiocomandi
- Arco
- Arco20
- sistema bluetooth
- sistema wi-fi

## SUPPLEMENTI TESSUTI

- Serie Liberty - tessuto fuori campionario + 10%
- Acrilico + 10%
- Soltis 86 - 92 - 96 + 25%
- Serie Starlight + 15%
- Impermeabile + 20%

**N.B.** Nell'avvolgere e svolgere teli in Vinitex montati su rullo si potrebbero verificare formazioni di pieghe o grinze; non sono da considerare difetti ma caratteristiche della tipologia del tessuto.



# TISETTE RETE

## Mod. TISETTE RETE

Tenda a caduta guidata

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tenda doppie guide con unico cassonetto fornita con sistema di blocco e sblocco automatico.

Tenda a caduta verticale. La tenda è assemblata con due rulli avvolgitori corredati da due differenti tessuti che scorrono all'interno delle guide; il primo in Cristal (effetto vetro) il secondo con rete zanzariera per proteggersi da zanzare ed insetti.



### Dimensioni:

Larghezza Min. 1mt - Max. 4,8mt

Altezza Min. 1,5mt - Max. 3mt

Classe resistenza al vento: 3



## Mod. TISETTE RETE

Larghezza cm


Altezza cm	150	200	240	300	350	400	450
200							
250							
300							

MISURE DISPONIBILI H x L

DI SERIE ARMATURA VR. 7035

## Mod. TISETTE RETE

## INFO E INGOMBRI

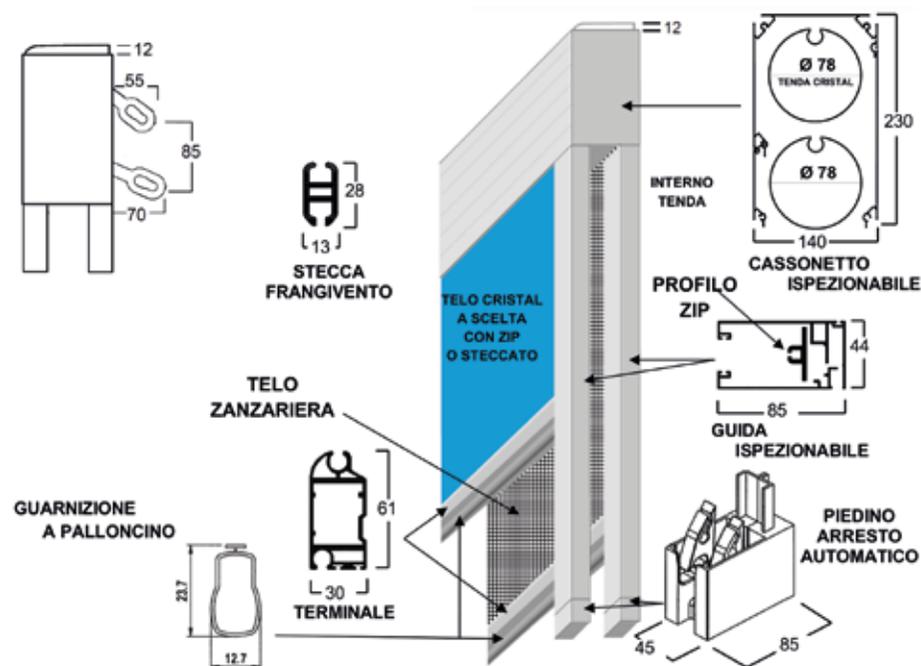

## TABELLA COLORI STANDARD



RAL 9010 RAL 9006 RAL 1013 RAL 8017 RAL 12  
Grigio Marmo

Altri RAL a preventivo.

## MOTORI

- motore mod. MODO 22/14  
Radiocomandi
- Arco
- Arco20
- sistema bluetooth
- sistema wi-fi

## SUPPLEMENTI TESSUTI

- Serie Liberty + 10%
- Soltis 86 - 92 - 96 + 25%
- Serie Starlight + 15%
- Impermeabile + 20%

**N.B.** Nell'avvolgere e svolgere teli in Vinitex montati su rullo si potrebbero verificare formazioni di pieghe o grinze; non sono da considerare difetti ma caratteristiche della tipologia del tessuto.





Controluce Tende

tel/Fax +39 011 39 62 66 - mob. +39 348 018 70 95

Via Monesiglio 36 - 10137 Torino

Show Room - via Dante Alighieri 8 - 10095 Grugliasco (TO)

[direzione@controlucetende.com](mailto:direzione@controlucetende.com)